

UNIKATOWOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Minikoparki KUBOTA wyposażone są w unikatowy system **AUTO SHIFT**, który powoduje, że **prędkość jazdy koparki na szybkim biegu jest automatycznie korygowana**, przy czym prędkości gąsienic są różne. System umożliwia płynne pokonywanie łuków, a w przypadku napotkania przeszkody prędkość maszyny jest automatycznie zredukowana do biegu niższego.

Z kolei unikatowy system **ANTI THEFT** zapewnia ochronę minikoparki KUBOTA. Spełnia on funkcję immobilizera - **zabezpieczając maszynę przed nieuprawnionym uruchomieniem lub kradzieżą**.




Dzięki zastosowaniu w maszynie szybkozłączca istnieje możliwość **błyskawicznej i bezproblemowej wymiany łyżek** - w zależności od potrzeb. Dodatkowa instalacja hydrauliczna pozwala na zastosowanie/podpięcie dodatkowego osprzętu do maszyny np. młota hydraulicznego (do robót rozbiórkowych), wiertnicy (do montażu słupów), łyżki uchylnej (do formowania skarpy).



SPECYFIKACJA

Model			KX016-4	KX018-4	KX019-4
Waga operacyjna	Kabina / zadaszenie	kg	1615 / 1565	1795 / 1695	1855 / 1755
Pojemność łyżki	SAE/CECE	m ³	0,035	0,04	0,04
Silnik	Model		D782-BH	D902-BH	D902-BH
	Typ		Chłodzony cieczą wysokoprężny E-TVCS	Chłodzony cieczą wysokoprężny E-TVCS	Chłodzony cieczą wysokoprężny E-TVCS
	Moc wg ISO9249	KM/obr/min	13 / 2300	16 / 2300	16 / 2300
		kW/obr/min	9,6 / 2300	11,8 / 2300	11,8 / 2300
	Ilość cylindrów		3	3	3
	Średnica x skok tłoka	mm	67 x 73,6	72 x 73,6	72 x 73,6
	Pojemność	cm ³	778	898	898
Długość całkowita		mm	3710	3710	3870
Wysokość	Z kabiną	mm	2330	2330	2330
	Z zadaszeniem	mm	2350	2350	2350
Prędkość obrotu kabiny		obr/min	9,1	9,1	9,1
Szerokość gąsienicy gumowej		mm	230	230	230
Rozstaw osi		mm	1090	1230	1230
Wymiary lemisza		mm	990 / 1240x 230	990 / 1300x 230	990 / 1300x230
Pompy hydrauliczne	P1 , P2		Pompy o zmiennej wydajności	Pompy o zmiennej wydajności	Pompy o zmiennej wydajności
	Szybkość przepływu	l/min	16,6	17,3	17,3
	Ciśnienie hydrauliczne	MPa(kgf/cm ²)	20,6 (210)	21,6 (220)	21,6 (220)
	P3		Pompa zębata	Pompa zębata	Pompa zębata
	Szybkość przepływu	l/min	10,4	10,4	10,4
	Ciśnienie hydrauliczne	MPa(kgf/cm ²)	20,1(205)	20,6(210)	20,6(210)
Maksymalna siła kopiająca	Ramienia	kN	7,3	8,3	7,8
	Łyżki	kN	12,7	15,9	15,9
Maksymalny kąt odchylenia ramienia (lewo/prawo)		stopnie	75/60	75/60	75/60
Obwód pomocniczy	Szybkość przepływu	l/min	27	27,7	27,7
	Ciśnienie przepływu	Mpa(kgf/cm ²)	20,6 (210)	21,6 (220)	21,6 (220)
Zbiornik oleju hydraulicznego		L	28	28	28
Zbiornik paliwa		L	21	21	21
Maksymalna prędkość jazdy	Niska	km/h	2,1	2,2	2,2
	Wysoka	km/h	3,8	4,0	4,0
Nacisk na powierzchnię	Z kabiną	kPa (kgf/cm ²)	26,5 (0,27)	26,5 (0,27)	27,4 (0,28)
	Z zadaszeniem	kPa (kgf/cm ²)	25,5 (0,26)	25,5 (0,26)	26,5 (0,27)
Prześwit		mm	160	160	160

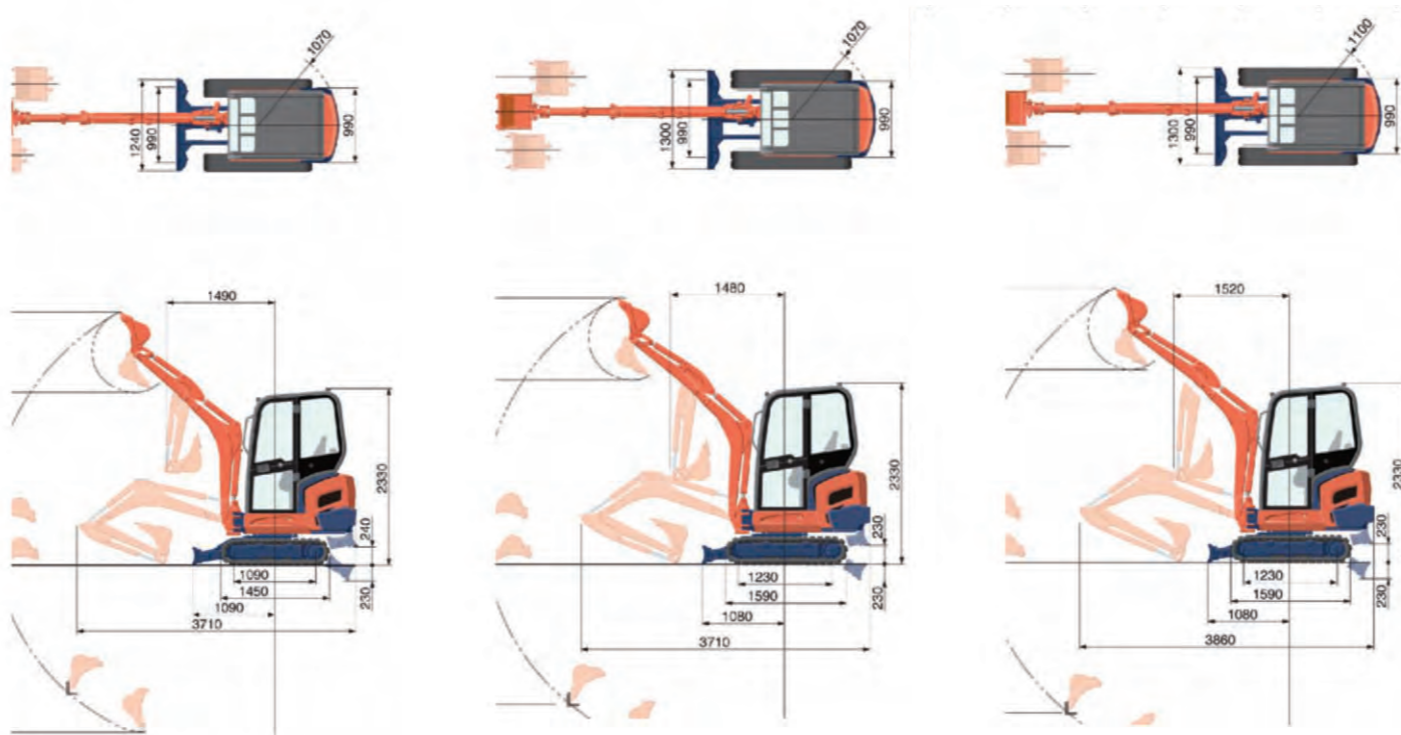

MINIKOPARKI

For Earth, For Life
Kubota



KX016-4

KX018-4



KX019-4